




ARP GROUP

DRUŠTVO ZA USLUGE, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

ARP GROUP doo
Gandijeva 99a
11070 Novi Beograd
PIB:104411728
[mail:office@arpgroup.rs](mailto:office@arpgroup.rs)
www.arpgroup.rs
Tel: 011/22 74 085
Mob:064/22 56 714
Verzija:20.03.2020.

TERMALNE KAMERE ZA PRECIZNO MERENJE TELESNE TEMPERATURE

Vazi od: 20.03.2020.

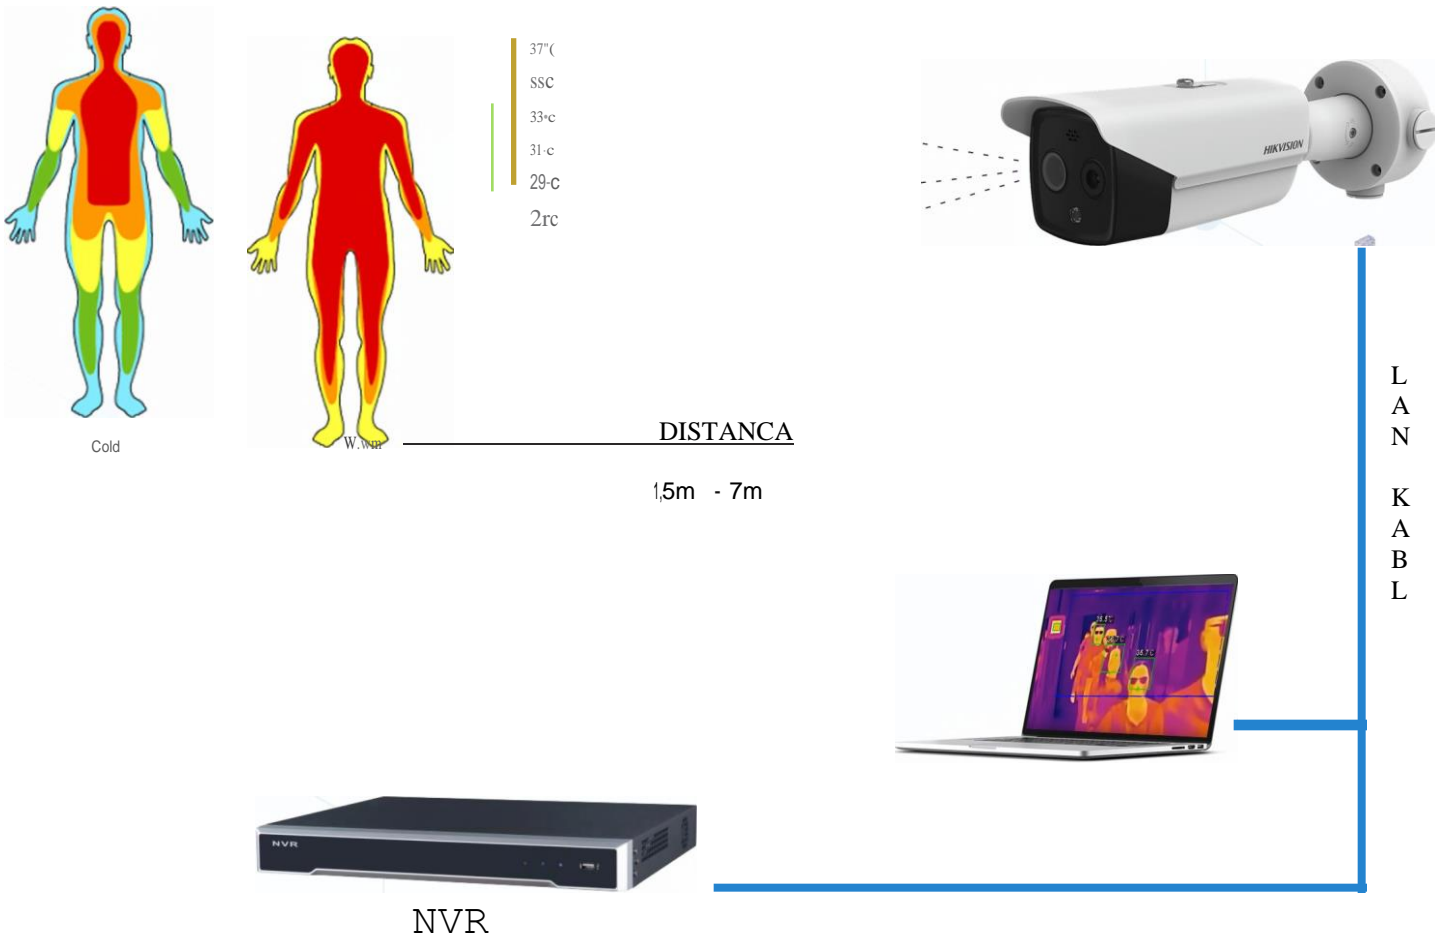

HIKVISION

www.arpgroup.rs

DS-2TD2617B-6/PA

DeepinView series



6370



KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA

U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (opticki)

Rezolucija: 160 × 120 (izlazna rezolucija slike 320 × 240), optički modul 2688 × 1520

Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Širina područja: 8~14μm

Objektiv: termalni 6,2mm, optički 8mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 40 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)

Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 128GB

Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte, audio alarm, beli svetlosni alarm

Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB

Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj

Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)

Merenje temperature odstojanje: **sa udaljenosti 1.5-3m**

Merenje temperature: **30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**

Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika

Napajanje i potrošnja: 12 VDC - max. 7.5 W, PoE - max 8 W

Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona

Dimenzije i težina: 358,3 x 113,5 x 115,2 mm, Težina 1,76kg

8.556,00

7.130,00

DS-2TD2637B-10/P

DeepinView series



6371



KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA

U stanju je da otkrije i prati ljude sa višom telesnom temperaturom među prepunom javnom površinom. Može se koristiti na mestima kao što su carina, aerodromi, škole, autobuska stajališta, zdravstveni centri i druge državne i javne institucije.

Čip: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7" Progressive Scan CMOS (opticki)

Rezolucija: termalni modul 384 x 288, optički modul 2688 × 1520

Osetljivost: Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)

Širina područja: 8~14μm

Objektiv: termalni 9,7mm, optički 4mm

IC osvetljenje: Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao)

Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG

Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Interfejs: Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB

Alarmne akcije: SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte

Podešavanje slike: AGC, 3D DNR, WDR 120dB

Funkcija slike: Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj

Smart funkcije: 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija)

Merenje temperature odstojanje: **sa udaljenosti 3-7m**

Merenje temperature: **30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5°**

Jezik menija: Srpski, Engleski i jos 30 jezika

Napajanje i potrošnja: 24 VAC - max 9 W, 12 VDC - max. 9 W, PoE - max 9.5 W

Radna temperatura i nivo zaštite: 10 °C do 35 °C, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona

Dimenzije i težina: 376,1 x 119,1 x 118,1 mm, Težina 1,82kg

13.851,60

11.543,00

